

Fenêtre/Baies coulissantes GLISS'ALU Premium



Fenêtre coulissante


1 512 €*

Baie coulissante


2 626 €**

Baie à galandage

3 336 €***

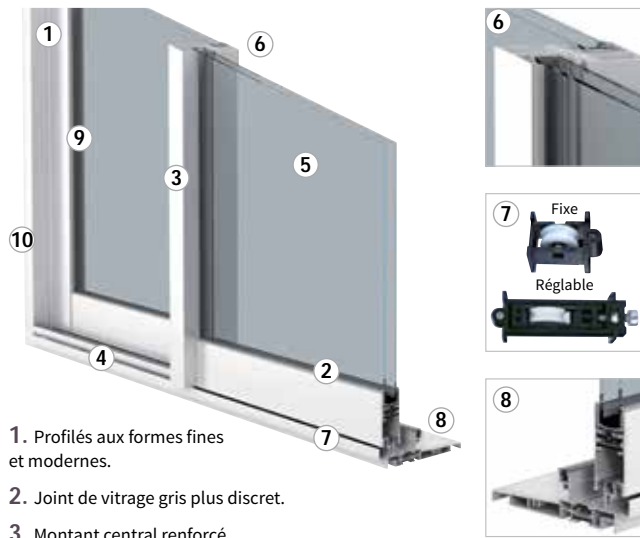

1. Profilés aux formes fines et modernes.
2. Joint de vitrage gris plus discret.
3. Montant central renforcé.
4. Rail en aluminium.
5. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon avec intercalaire alu noir ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$).
6. Liaison centrale à rupture de pont thermique.
7. Galets simples fixes et réglables à roulement aiguille sur chaque ouvrant, pour des ouvertures et fermetures sans effort.
8. Profilé d'ouvrant et de dormant à rupture de pont thermique pour une meilleure isolation, grâce à une barrette de 20 mm sur le dormant et de 32 mm sur l'ouvrant.
9. Fermeture trois points équipée en standard sur les portes-fenêtres.
10. Capot cache rail (en option).

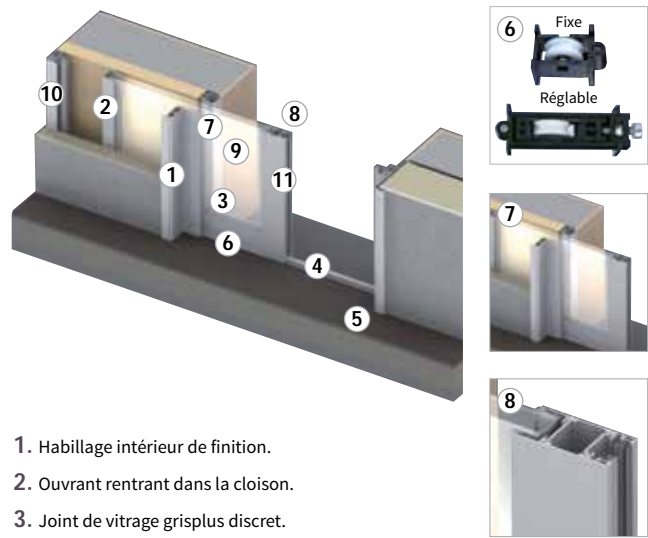

1. Habillage intérieur de finition.
2. Ouvrant rentrant dans la cloison.
3. Joint de vitrage gris plus discret.
4. Rail en aluminium clippé sur le dormant.
5. Seuil encastré dans la maçonnerie.
6. Galets simples fixes et réglables à roulement aiguille sur chaque ouvrant, pour des ouvertures et fermetures sans effort.
7. Possibilité de dégondrer les vantaux sans démontage de la cloison par simple déclippage des habillages de finition.
8. Rupture de pont thermique de l'ouvrant grâce à une barrette de 32 mm.
9. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon avec intercalaire alu noir ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$).
10. Dormant rigide à rupture de pont thermique.
11. Fermeture trois points en standard.

Épaisseur d'isolation : 145 mm.
Liaison centrale fine de 34 mm.

- Profils fins aux formes carrés, un design moderne et plus de luminosité.
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité et gaz argon, intercalaire alu noir.
- Liaison centrale à rupture de pont thermique.




* 2 vantaux - Largeur 1600 mm - Hauteur 1050 mm - Coulissant aluminium blanc, profil de rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA à 5,5 %, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.
 ** 2 vantaux - Largeur 2400 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie aluminium blanc, profils de rénovation, vitrage 4/20/4 vitrage faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.
 *** 2 vantaux - Largeur 2400 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie aluminium blanc, neuf, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Personnalisez votre baie coulissante

CHOISISSEZ LE COLORIS

Coloris de série :



Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100



35 coloris en option

VOIR NUANCIER DANS LES PAGES "GUIDE"

Possibilité bicoloration blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur.

CHOISISSEZ LES POIGNÉES

De série :



Poignée cuvette sur le semi fixe permettant l'ouverture totale de l'ouvrant principal.



Poignée ouverte avec rotation à 20° pour une meilleure ergonomie de manœuvre sur l'ouvrant principal.

En option :



La poignée fixe de tirage pour une prise en main du coulissant côté extérieur.

Existe en noir ou blanc.



La poignée de tirage permet une prise en main agréable et un grand confort d'utilisation.

Existe en noir ou blanc.



Condammation Possibilité de serrure à barillet.

Existe en noir ou blanc.


CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage décoratif faiblement émissif + gaz argon

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES DANS LES PAGES "GUIDE"

LES PETITS BOIS

En option :



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc ou de couleur 26 mm

LES AÉRATEURS

Intérieur :



Neuf et rénovation



Rénovation



Hygroréglable

Extérieur :



Défecteur en applique

Équipez votre baie coulissante

VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- S'inscrit dans l'architecture de la façade.
- Coffre PVC de 168 ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.



Extérieur

Intérieur

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :




Ivoire, Gris

Laquage du coffre possible aux couleurs de la menuiserie.




Co re

Les vitrages

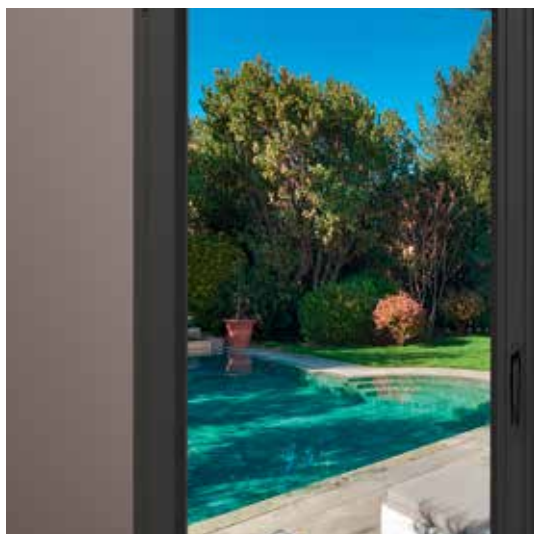


ISOLATION PHONIQUE

Double vitrage phonique 10/14/4
faible émissivité avec gaz argon.



TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4
faible émissivité avec gaz argon.

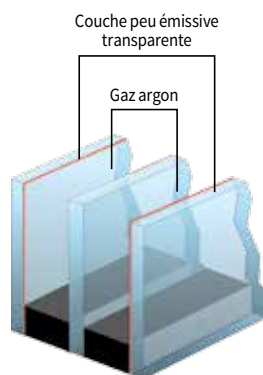

Disponible uniquement sur les fenêtres *Evoluence*®


VITRAGE STANDARD

Double vitrage 4/20/4
faible émissivité avec gaz argon.

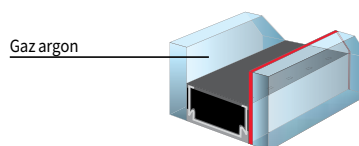


VITRAGE DE SÉCURITÉ


Vitrage 44.2/16/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 2.

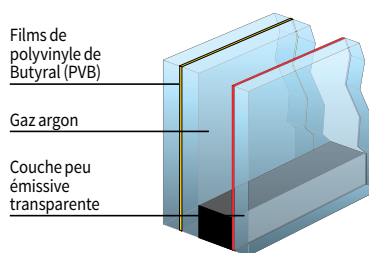

Vitrage sécurité type SP 510/14/4
faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 5.

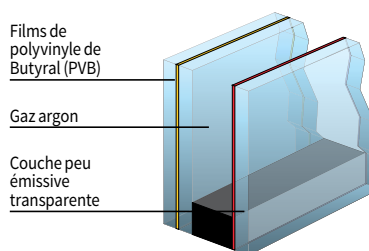

Les vitrages décoratifs

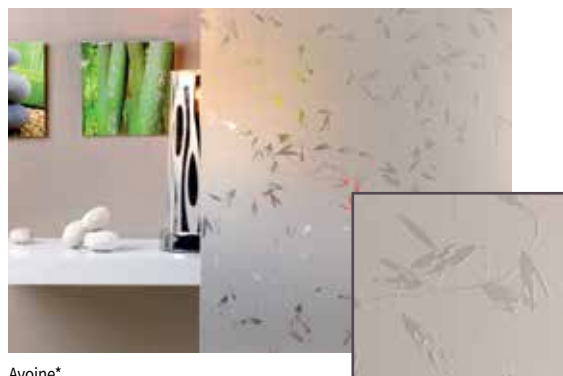

Avoine*



Delta clair*



Imprimé G200



Master carré*



Olivier*



Satinovo*



Silvit clair*

Les petits bois fenêtres PVC*




Intégrés blanc 18 mm*




Intégrés blanc 26 mm
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)



Collés* blanc, ivoire



Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)*



Intégrés 9 mm aspect inox*

Les petits bois fenêtres et coulissants aluminium



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc 26 mm